


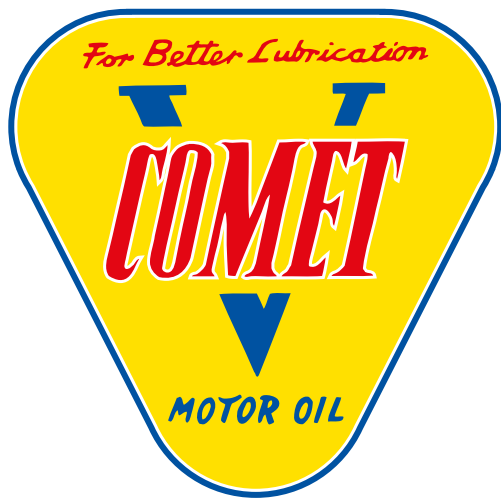

COMET

Gear Oil EP

COMET GEAR OIL EP- teollisuusvaihteistoöljyt ovat mineraaliöljypohjaisia ISO VG- viskositeettiluokan huippuluokan pitkäikäisiä vaihteistoöljyjä erityisesti raskaisiin olosuhteisiin korkeille ja matalille lämpötiloille sekä raskaisiin kuormituksiin erilaisille suljetuille hammaspyörävaihteille teollisuudelle ym. vastaaville käytöille. Ne ovat kehitetty antamaan ensiluokkainen suorituskyky vaativissa lämpö- sekä kuormitusolosuhteissa

COMET GEAR OIL EP- vaihteistoöljyjen perusöljyinä ovat matalan myrkyllisyyden omaavat pitkälle ja -lostetut mineraaliöljyt ja lisäaineistukset uusimpien lisäaineteknologioiden ja vaihteistovalmistajien vaatimukset täyttäviä lisäainepaketteja. Lisäaineet ja perusöljyt eivät sisällä lyijyä tai muitakaan raskasmetalleja.

KÄYTTÖ:

COMET GEAR OIL EP- öljyä suositellaan käytettäväksi:

- Suljetuissa hammaspyörävaihteistoissa
- Kierukkavaihteistoissa, joissa matala kuormitusaste
- Kuljettimien käyttöpyörästöissä
- Sekoittimissa, puristimissa ym.
- korkean kuormitusasteen laakereissa
- hammasketjuissa
- johdeöljyinä ym.

HYÖDYT:

- Erinomaisen pitkä öljynvaihtoväli
- Voidaan käyttää kaikissa saatavilla olevissa hammaspyörävaihteistoissa (FZG-arvo 12) ja soveltuu erinomaisesti yleisiin voitelutarkoituksiin
- Erittäin hyvä matalan lämpötilan juoksevuus > pieni kitka > pieni energiankulutus
- Erinomainen hapettumisen esto > öljyn viskositeetti säilyy > pienempi energiankulutus
- Erinomainen kulumisenesto
- Ei aiheuta korroosiota kupari- eikä pronssiosille
- Ei aiheuta haitallisia kerrostumia osien pinnoille
- erinomainen lämmönkesto
- hyvä vedenerotuskyky
- estää lietteen muodostumista

LUOKITUKSET ja HYVÄKSYMISET:

DIN 51 517 – 3 CLP

- ISO – L- CKC, ISO- L – CKD

PN; ISO 3448 VG: 68 – 680

- PN-EN ISO 6743-6 ; Group C

AGMA 9005- D94

- U.S. Steel 224, 222, 2213

Tekniset tiedot

Ulkomuoto	Visuaalinen	Kirkas	Kirkas	Kirkas	Kirkas	Kirkas	Kirkas	Kirkas
Viskositeetti	ISO VG	68	100	150	220	320	460	680
Tiheys 29,5°C	ASTM D1298	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880
Viskositeetti 40°C, cSt	ASTM D445	66	98	145	215	235	460	680
Viskositeetti 100°C, cSt	ASTM D445	-	-	-	-	-	-	-
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270	95	95	95	95	95	90	90
Leimahduspiste, °C	ASTM D92	200	215	225	230	235	240	245
Kaadettavuuspiste, °C	ASTM D97	-21	-21	-18	- 18	- 12	- 12	- 9
FZG/ testi A/8,3/90	DIN 51 354	≥12	≥12	≥12	≥12	≥12	≥12	≥12

Yllä olevat tiedot perustuvat tämänhetkisiin tuotantotietoihin ja voivat vaihdella annettujen toleranssien sisällä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Nämä tiedot korvaavat aiemmat painokset.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.