


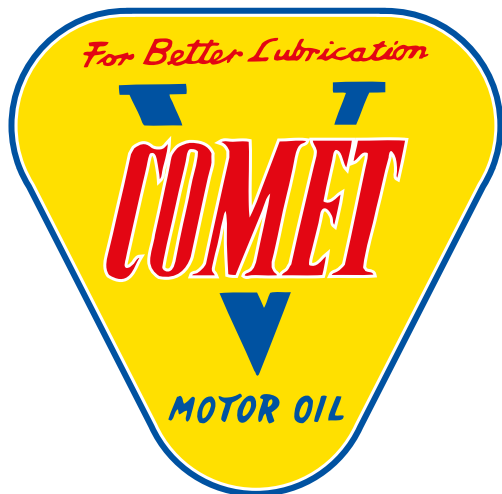

COMET

Power TO-4 30W

COMET POWER TO- 4 30W- öljy on raskaan sarjan turbiini/momentinmuunnin-, vaihteisto-, vetopyörästö-, märkäjarru- sekä hydraulikkaöljy, joka on kehitetty maksimoimaan **CATERPILLAR**-työkonien powershift-voimansiirron sekä märkäjarrulaitteistojen ikä, estämään öljykylpyjarrujen värinöitä ja ääniä sekä suojaamaan vetopyörästöjen hammaspyöriä.

COMET POWER TO-4 30W – öljy on mineraaliöljypohjainen huippuluokan pitkäikäinen vaihteisto-vetopyörästö- öljy, **PTF** (Power Transmission Fluid), joka on lisääineistettu täyttämään **CATERPILLAR TO- 4** – luokituksen vaatimukset toimimaan yleisvoimansiirtoöljynä; turbiinikytkin/momentinmuunninnes-teenä, hydraulikkaneesteenä, suojelemaan mm. **WB-** (Wet Brakes) järjestelmän laitteita, hydraulikkapump-puja, powershift-voimansiirron kytkinpintoja, hammaspyöriä, ym.

KÄYTTÖ:

• **COMET POWER TO-4 30W-** öljyä suositellaan käytettäväksi:

- **CATERPILLAR** – työkonissa voimansiirto-/ vetopyörästö-/ öljykylpyjarru- /hydraulikkaöljynä, joissa vaatimuksena on **CAT TO- 4-** luokitus.

- laakerivoitelu
- powershift ja hydrostaattinen voimansiirto
- öljykylpyjarrut
- hydraulikkajärjestelmät
- tasaus- ja vetopyörästöt
- vetopyörästöjen napa-alennusvaihteet
- vinssit
- Suositellaan vain työkonetta – sekä maatalouskäyttöön
- Työkonissa kaivoksiin, kaivinkoneet, kuormaajat ym.

LUOKITUKSET ja HYVÄKSYNNÄT:

- **API: SAE 30**

- **CATERPILLAR TO- 4**

- **Allison C-4**

- **Komatsu Dresser HMS B2I- 0006**

- **Komatsu Micro- CLUTCH**

- **Komatsu KES 07.868.11**

- **ZF TE- ML 03C**

- **Akselinvalmistajat: Caterpillar, Komatsu, ZF, Eaton, Allison, Rockwell**

Suomen Voiteluainekauppa Oy

Linjatie 2

33470 Ylöjärvi

Puh. 010 339 2250

4.4.2024

info@voiteluainekauppa.com

www.voiteluainekauppa.com

HYÖDYT:

- Erinomainen kulumisenesto
- Hyvät veden- sekä ilmaerotusominaisuudet (vaahtoutumisenesto)
- Hyvä hapettumisenesto
- Kestää jopa viisi kertaa pidempään kuin johtavat perinteiset hydraulinesteet
- Erinomaiset korroosionesto-ominaisuudet
- Erinomaiset ominaisuudet alhaisissa ja korkeissa lämpötiloissa
- Ei lietettä eikä kerrostumia aromaattien puuttumisen vuoksi

TEKNISET TIEDOT:

Ulkomuoto	Visuaalinen	Kirkas, ruskea
Tiheys 29,5°C	ASTM D1298	0,880
Viskositeetti 40°C, cSt	ASTM D445	-
Viskositeetti 100°C, cSt	ASTM D445	10,5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270	100
Leimahduspiste, °C	ASTM D92	225
Kaadettavuuspiste, °C	ASTM D97	-21

Yllä olevat tiedot perustuvat tämänhetkisiin tuotantotietoihin ja voivat vaihdella annettujen toleranssien sisällä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Nämä tiedot korvaavat aiemmat painokset.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.