


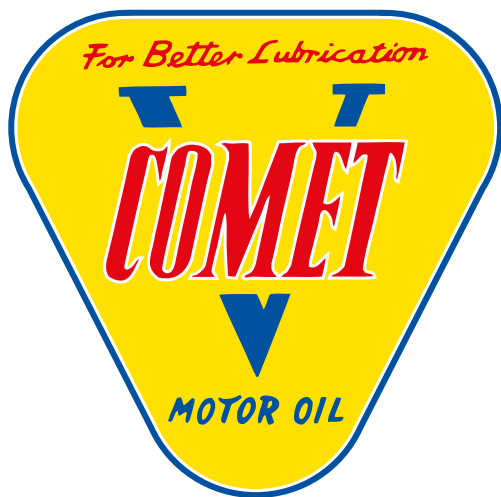

COMET

Super Universal+

10W-30 / 10W-40

COMET SUPER UNIVERSAL + - öljyt ovat raskaan sarjan moottori-, vaihteisto-, vetopyörästö-, hydrauliiikka- ja öljykylpyjaruöljyjä, jotka on kehitetty vanhemman sukupolven (ks. moottoriluokitukset) maataloustraktoreiden, raskaiden työkoneneiden yleisöljyksi, jotka soveltuvat käytettäväksi moottoreissa, powershift-voimansiirroissa, öljykylpyjaruissa sekä hydrauliiikoissa.

COMET SUPER UNIVERSAL + -öljyjen suunnitteluparametreinä ovat olleet maksimoida öljykylpyjarujen sekä power-shift vaihteistojen kitkapintojen ikä, suojata moottorit (bensiiini- ja diesel) ankarissa maatalousolosuhteissa, estämään öljykylpyjaru-mekanismien värinöitä ja ääniä sekä suojaamaan ja varmistamaan vetopyörästön ja hydrauliiikkapumppujen sekä hydraulisten toimilaitteiden kunto raskaissa ja vaativissa ympäristö- ja ilmasto-olosuhteissa.

COMET SUPER UNIVERSAL + - öljyjen perusöljyt ovat pitkälle jalostettujen myrkyttömien mineraali- sekä synteettisten kaltaisten öljyjen ja erikoislisäaineiden seos. Öljy on pitkäikäinen ja lisäaineistettu useimpien työkonene ja traktorinvalmistajien vaatimusten mukaisesti (ks. luokitukset ja hyväksynnät) toimimaan erinomaisesti ja äännettömästi kaikissa olosuhteissa sekä suojelemaan mm. **WB** (Wet Brake) -öljykylpyjaruja, hydrauliiikkapumppuja, powershift- vaihteiston kytkinlevyjä ym. (**STOU** = Super Tractor Oil Universal).

COMET SUPER UNIVERSAL + - öljyt soveltuvat käytettäväksi myös vetopyörästöissä, joissa on luis-toa rajoittava ns. **LS** (limited Slip)- automaattilukkoperäjäjärjestelmä.

OMINAISUUKSIA:

- Maksimaalinen kulumissuojaus
 - Erinomainen hapettumisenesto
 - Erinomaiset kylmäominaisuudet
 - Säilyttää viskositeettinsa > öljynpaine säilyy
 - Laadukkaat perusöljyt > erinomaiset pitkän iän ominaisuudet sekä matala myrkyllisyys
 - Soveltuu käytettäväksi myös bensiiini- ja kaasumoottoreissa, joissa suorituskykyvaatimuksina on
- Erinomaisen lämmönkesto
 - Hyvä jarruteho ja värinätön toiminta
 - Hyvä vedenerotuskyky

API CG-4.

HYVÄKSYMISET ja LUOKITUKSET:

SAE: 10W- 30

API: CG- 4, API: GL- 4, ACEA: E3

PN: ISO 11158 HV, DIN 51524- 3 HVLP

John Deere J27

Massey Ferguson CMS M1139, M1144, M1145

Ford New Holland M2C159B, I34D

ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B

CNH MAT 3525, CNH MAT 3526

New Holland 82009201/2/3, NH 030C

Caterpillar TO- 2, MB 227.I

SAE: 10W- 40

API: CG- 4, API: GL- 4, ACEA: E3

PN: ISO 11158 HV, DIN 51524-3 HVLP

John Deere J27

Massey Ferguson CMS M1139, M1144, M1145

Ford New Holland M2C159B, I34D

ZF TE-ML 06B, 06C, 07B

New Holland 82009201/2/3, NH 030C

CNH MAT 3525, CNH MAT 3526S

Caterpillar TO- 2, MB 227.I

Tekniset tiedot

		COMET SUPER UNIVERSAL +	
SAE Luokitus		10W- 30	10W- 40
Ulkomuoto	Visuaalinen	Vaalean ruskea	Vaalean ruskea
Tiheys 15°C	ASTM D1298	0,880	0,880
Viskositeetti 40°C, cSt	ASTM D445	-	-
Viskositeetti 100°C, cSt	ASTM D445	11,6	15,1
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270	140	135
Leimahduspiste, °C	ASTM D92	210	225
Kaadettavuuspiste, °C	ASTM D97	- 35	- 33
TAN, mg KOH/g, max	ASTM D664	11	11

Yllä olevat tiedot perustuvat tämänhetkisiin tuotantotietoihin ja voivat vaihdella annettujen toleranssien sisällä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Nämä tiedot korvaavat aiemmat painokset.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.