


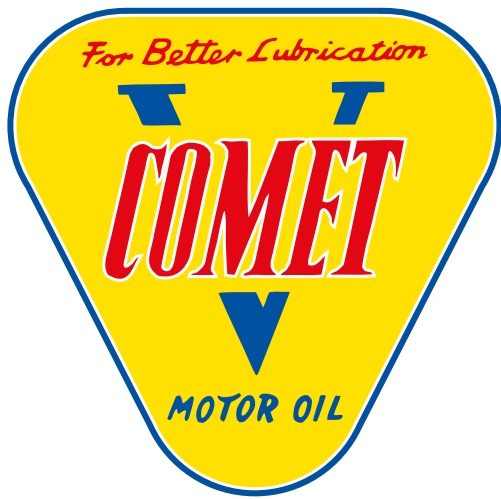

COMET WET GEAR UTTO 10W-30 / 10W-40

COMET WET GEAR UTTO -öljy on raskaan sarjan vaihteisto-, vetopyörästö-, hydraulikka- ja märkä-jarruöljy, joka on kehitetty maksimoimaan maataloustraktoreiden, raskaiden työkoneneiden powershift-voimansiirron kitkamateriaalien ikä, estämään öljykylpyjarrumekanismien värinöitä ja ääniä sekä suojaamaan ja varmistamaan vetopyörästön ja hydraulikkapumppujen sekä hydraulisten toimilaitteiden kunto raskaissa ja vaativissa ympäristö- ja ilmasto-olosuhteissa.

COMET WET GEAR UTTO -öljyjen perusöljy on pitkälle jalostettujen myrkyttömien mineraali- sekä synteettisten kaltaisten öljyjen ja erikoislisäaineiden seos. Öljy on pitkäikäinen ja lisääineistettu useimpien työkonene- ja traktorinvalmistajien vaatimusten mukaisesti (ks. luokitukset ja hyväksynöt) toimimaan erinomaisesti ja äänettömästi kaikissa olosuhteissa sekä suojelemaan mm. **WB** (Wet Brake) -öljykylpyjarruja, hydraulikkapumppuja, powershift-vaihteiston kytkinlevyjä ym. (**UTTO** = Universal Tractor Transmission Oil).

COMET WET GEAR UTTO SAE 10W-30 -öljy soveltuu käytettäväksi myös vetopyörästöissä, joissa on luistoa rajoittava ns. **LS** (limited Slip) -lukkoperäjärjestelmä.

COMET WET GEAR UTTO -öljy **EI** sovellu käytettäväksi moottoreissa!

Ominaisuuksia

- Maksimaalinen kulumissuojaus
- Erinomainen hapettumisenesto
- Erinomaiset kylmäominaisuudet
- Säilyttää viskositeettinsa → öljynpaine säilyy
- Laadukkaat perusöljyt → erinomaiset pitkän iän ominaisuudet sekä myrkyttömyys
- Erinomainen lämmönkesto
- Hyvä jarruteho ja värinätön toiminta
- Hyvä vedenerotuskyky

Hyväksymiset ja luokitukset

SAE: 10W-30

API: GL-4

PN: ISO 11158 HV DIN 51524- 3 HVLP

John Deere J20C

Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143

Ford New Holland M2C 134D(A,B,C)

ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E

CNH MAT 3505, CNH MAT 3525

Case New Holland MAT 3505(MS1209)

Case MS 1206, MS 1207, MS 1210

Caterpillar TO- 2, Allison C4

SAE: 10W-40

API: GL- 4

PN: ISO 11158 HV, DIN 51524-3 HVLP

John Deere J20C

Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143

Ford New Holland M2C134D(A,B,C)

Ford ESN -M2C86-B, ESN-M2C86-C

ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E

CNH MAT 3526, CNH MAT 3525

Case MS 1206, MS 1207, MS 1210

Caterpillar TO- 2, Allison C4

Tekniset tiedot

COMET WET GEAR UTTO

SAE-luokitus		10W-30	10W-40
Ulkomuoto	Visuaalinen	Vaaleanruskea	Vaaleanruskea
Tiheys 15°C	ASTM D1298	0,880	0,880
Viskositeetti 40°C, cSt	ASTM D445	–	–
Viskositeetti 100°C, cSt	ASTM D445	11,5	14,2
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270	140	135
Leimahduspiste, °C	ASTM D92	215	225
Kaadettavuuspiste, °C	ASTM D97	–33	–33
TAN, mg KOH/g, max	ASTM D664	10	10

Yllä olevat tiedot perustuvat tämänhetkisiin tuotantotietoihin ja voivat vaihdella annettujen toleranssien sisällä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Nämä tiedot korvaavat aiemmat painokset.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Suomen Voiteluainekauppa Oy

Linjatie 2

33470 Ylöjärvi

Puh. 010 339 2250

21.5.2024

info@voiteluainekauppa.com

www.voiteluainekauppa.com