


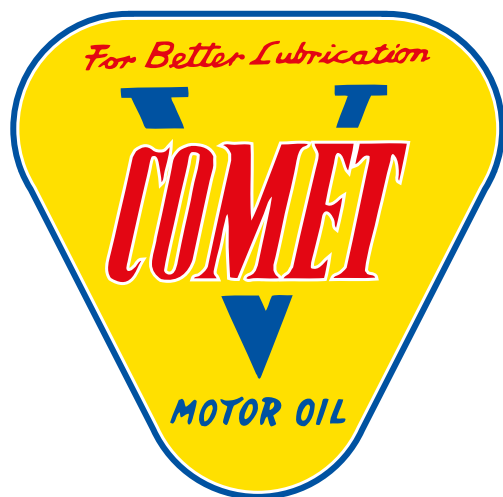

COMET

Automatic ATF IIIH

Comet Automatic ATF IIIH - öljy on huippuluokan synteettisen öljyn valmistusteknologialla valmistettu pitkäikäinen automaattivaihteistoöljy, joka on tarkoitettu eurooppalaisten, pohjois-amerikkalaisten (USA, CANADA) sekä aasialaisten (Japani, E-Korea) valmistajien perinteisille momentinmuunninautomaattivaihteistoille, kylmiin ja kuumiin vaihteleviin ympäristöolosuhteisiin. (Huom! **EI** sovellu **CVT** eikä **DSG**- vaihteistoille)

Comet Automatic ATF IIIH – öljy on tarkoitettu käytettäväksi sekä vanhemman sukupolven hydraulisesti ja mekaanisesti ohjatuille (ks. luokitus) että uudemman tyyppin elektronisesti ja hydraulisesti ohjatuille (monimoodi) momentinmuunninautomaattivaihteistoille.

Comet Automatic ATF IIIH- automaattivaihteistoöljy soveltuu myös raskaan kaluston perinteisille momentinmuunninautomaattivaihteistoille sekä yleiskäyttöön mm. hydraulisiin ohjaustehostimiin, hydraulisiin hidastimiin (Retarder), hydraulikkajärjestelmiin äärimmäisiin ilmasto- ja ympäristöolosuhteisiin kuten kuorma- ja pakettiautojen takalautanostimiin, ovi-järjestelmiin, nostotelioiden nostoyksikköihin, moniakseli- raskaan kaluston ohjaushydrauliikkaan, henkilö- ja mobiililnostureihin ym. olosuhteisiin, joissa öljyn toimintalämpötila voi olla jatkuvasti alle – 30 °C.

Comet Automatic ATF IIIH – öljyn perusöljy on synteettisen öljyn tekniikalla valmistettu myrkytön vetykäsittely – ja -krakattu mineraaliöljy ja lisäaineistuksena on viimeisimpien luokitusten ja lisäaineteknologisten vaatimusten mukainen lisäainepaketti.

HYÖDYT:

- Erinomainen kulumisenesto - Äänetön ja värinätön toiminta
- Hyvät veden- sekä ilmaerotusominaisuudet (vaahtoutumisenesto)
- Hyvä hapettumisenesto takaa pitkän käyttöiän ja viskositeetti säilyy
- Erinomainen leikkaantumisenkesto > säilyttää viskositeettinsa kovassakin kuormituksessa
- Erinomaiset korroosionesto-ominaisuudet
- Erinomaiset ominaisuudet alhaisissa ja korkeissa lämpötiloissa

- Erinomainen vaihtoehto ns. monimerkkihuolloille laajan ja monipuolisen merkkiluokituksen takia.

LUOKITUKSET ja HYVÄKSYNNÄT:

Dexron IIIH (IIIG, IIIF, IIE, IID)	- Allison C4, TES 389
Ford Mercon ,Caterpillar TO- 2	- FORD M2C138-CJ, M2C166- H
MB 236.1	- Voith G 607, H 55.6336.41
ZF TE- ML 02F, 03D, 04D, 14B, 16L, 17C	

TYYPILLISET ANALYYSI- ja TESTIARVOT:

Ulkomuoto	Visuaalinen	Punainen
Tiheys 29,5°C	ASTM D1298	0,870
Viskositeetti 40°C, cSt	ASTM D445	-
Viskositeetti 100°C, cSt	ASTM D445	7,2
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270	162
Leimahduspiste, °C	ASTM D92	205
Kaadettavuuspiste, °C	ASTM D97	- 46
Kupariliuskan korroosio, 100°C / 3 h	ASTM D130	Ib

Yllä olevat tiedot perustuvat tämänhetkisiin tuotantotietoihin ja voivat vaihdella annettujen toleranssien sisällä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Nämä tiedot korvaavat aiemmat painokset.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.