


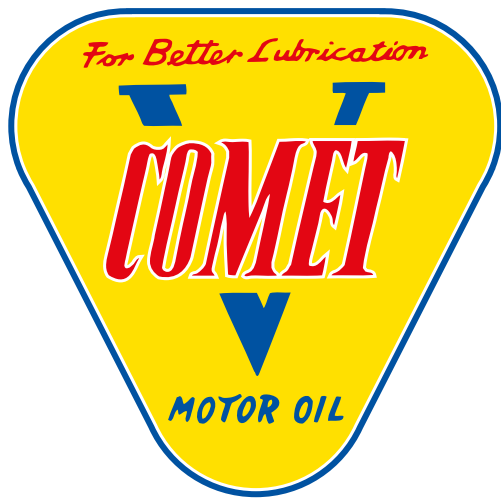

COMET

MP Gear Oil 80W/90 GL-5

COMET MP Gear Oil 80W/90 GL-5 - öljy on mineraaliöljypohjainen korkean suorituskyvyn **GL-5** - luokituksen pitkäikäinen voimansiirtoöljy, joka perustuu pitkälle jalostettuihin perusöljyihin sekä tarkoin valittuihin monen ajoneuvovalmistajan hyväksymiset täyttäviin lisäaineteknologioihin.

COMET MP Gear Oil 80W/90 GL-5 - öljy on tarkoitettu käyttöön uudentyyppisille perinteisille hypoidivetopyörästöille toimintaympäristöissä, joissa öljyiltä vaaditaan hyvää herkkyyttä ja voitelukykyä erilaisissa nopeus- ja ilmasto-olosuhteissa. Soveltuu käytettäväksi niin raskaan kaluston hitaammin pyörivissä erittäin raskaasti kuormitetuissa vetopyörästöissä, mukaan lukien napavälitykset kuin myös kevyen kaluston nopeasti pyörivissä hammaspyörissä.

Soveltuu käytettäväksi; kuorma-autoihin, työkoneille sekä myös kevyelle kalustolle kylmiin ja kuumiin vaihteleviin ympäristöolosuhteisiin.

KÄYTTÖ:

COMET MP Gear Oil 80W/90 GL-5 – öljyä suositellaan käytettäväksi:

- Ajoneuvoissa hypoidi- vetopyörästöissä
- mekaanisissa vaihteistoissa, joissa suosituskyluokituksena on **API GL-5.(SCANIA, FULLER Transmission)**

SOVELLUKSET:

- Sopii erityisesti liikkuvalle kalustolle; raskaalle sekä kevyelle kalustolle, jotka toimivat vaihtelevissa käyttöolosuhteissa

HUOM! EI sovellu CVT, DSG, eikä muihinkaan vaihteisto-peräyhdistelmä vaihteistoille eikä automaattivaihteistoihin! EI sovellu myöskään HALDEX- tyyppisille veropyörästöille.

- Kehitetty takaamaan häiriötön toiminta laajoissa ympäristö- käyttöolosuhteissa.
- Korkea viskositeetti-indeksi varmistaa alhaisen käynnistysviskositeetin sekä vakaan suojaavan voitelukalvon korkeissa käyttölämpötiloissa

LUOKITUKSET:**SAE: 80W90****API: GL- 5****ZF: TE ML 02B, 05A, 12L, 165B, 17B, 19B, 21A****MAN: 341 Type E2, Type Z2,****MAN: 342 Type M21****MB: 235.0****SCANIA STO I:0****DAF, IVECO, VOLVO****HYÖDYT:**

- Pitkä öljynvaihtoväli
- Erinomainen lämmönkesto
- Kylmänäkin herkkä ja äänetön toiminta
- Ei muodosta hankalia lieterkerrostumia (suodattimien tukkeutumisriski)
- Hyvä vedenerotuskyky
- Erinomaiset ominaisuudet alhaisissa ja korkeissa lämpötiloissa
- Erinomainen hapettumisenesto > viskositeetti säilyy
- Ei vaahtoudu

Tekniset tiedot

Ulkomuoto	Visuaalinen	Kirkas,vaalean ruskea
Tiheys 29,5°C	ASTM D1298	0,880
Viskositeetti 40°C, cSt	ASTM D445	-
Viskositeetti 100°C, cSt	ASTM D445	15,3
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270	100
Leimahduspiste, °C	ASTM D92	225
Kaadettavuuspiste, °C	ASTM D97	-28

Yllä olevat tiedot perustuvat tämänhetkisiin tuotantotietoihin ja voivat vaihdella annettujen toleranssien sisällä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Nämä tiedot korvaavat aiemmat painokset.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.