


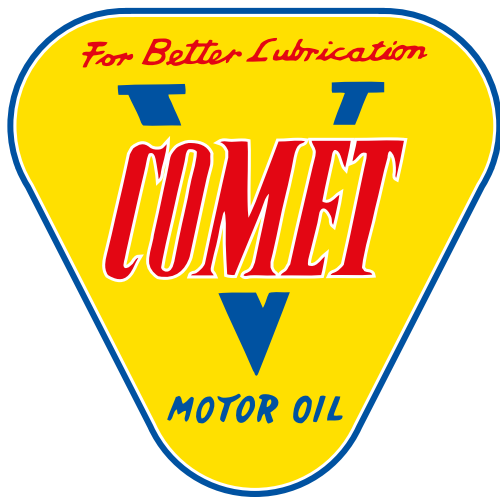

COMET MP GEAR OIL 85W/140

Comet MP Gear Oil 85W/140 -öljy on moniasteinen mineraaliöljypohjainen korkean suorituskyvyn **GL-5**-luokituksen pitkäikäinen voimansiirtoöljy, joka perustuu pitkälle jalostettuihin perusöljyihin ja sisältää viimeisimmän lisäaineteknologian mukaisen lisäainepaketin. **Comet MP Gear Oil 85W/140** -öljy on tarkoitettu käyttöön sekä uudentyyppisille että perinteisille hammaspyörävaihteistoille, hypoidityypisille suorille ja napavälitteisille vetopyörästöille, raskaalle kalustolle kuorma- ja linja-autoihin, työkoneille sekä myös kevyelle kalustolle kylmiin ja kuumiin, vaihteleviin ympäristöolosuhteisiin.

Käyttö

Comet MP Gear Oil 85W/140 -öljyä suositellaan käytettäväksi:

- Ajoneuvoissa hypoidivetopyörästöissä, suorissa ja erityisesti napavälitteisissä, jako- ja kääntövaihteistoissa, työkoneiden ketjukoteloissa, synkronoiduissa ja synkronoimattomissa vaihteistoissa (GL-5-luokitus), normaaleissa tai sähköisesti ohjatuissa vaihteistoissa

Sovellukset

- Sopii erityisesti liikkuvalle kalustolle, joka toimii vaihtelevissa käyttöolosuhteissa
- Voidaan käyttää perinteisissä hammaspyörävaihteistoissa ja elektronisesti ohjatuissa voimansiirtosovelluksissa sekä raskaissa että kevyissä ajoneuvoissa (huom.: ei sovellu automaattivaihteistoihin)
- Kehitetty takaamaan häiriötön toiminta laajoissa ympäristö- ja käyttöolosuhteissa
- Korkea viskositeetti-indeksi varmistaa alhaisen käynnistysviskositeetin sekä vakaan suojaavan voitelukalvon korkeissa käyttölämpötiloissa

Hyödyt

- Erinomainen kulumisenesto
- Pitkä öljynvaihtoväli
- Erinomainen lämmönkesto
- Kylmänäkin herkkä toiminta automatisoiduissa vaihteistoissa
- Ei muodosta hankalia lietekerrostumia
- Hyvä vedenerotuskyky
- Erinomaiset ominaisuudet alhaisissa ja korkeissa lämpötiloissa
- Erinomainen hapettumisenesto → viskositeetti säilyy
- Ei vaahtoudu

Luokitukset

SAE 85W/140

API GL-5

ZF TE ML 02A, 02B, 05A, 07A, 12E, 16BD, 17A, 17B, 19B, 21A

SCANIA STO 1:0

VOLVO 1273.10

Tekniset tiedot

Ulkomuoto	Visuaalinen	Kirkas
Tiheys 29,5°C	ASTM D1298	0,890
Viskositeetti 40°C, cSt	ASTM D445	–
Viskositeetti 100°C, cSt	ASTM D445	28,5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270	95
Leimahduspiste	ASTM D92	240°C
Kaadettavuuspiste	ASTM D97	–22°C

Yllä olevat tiedot perustuvat tähänhetkisiin tuotantotietoihin ja voivat vaihdella annettujen toleranssien sisällä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Nämä tiedot korvaavat aiemmat painokset.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.